Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
инж.Мариана Чукалова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: **28.10.2022 г.**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **№ 8304/06.11.2012 г.**


Одобрил
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **273** подотдел Д
На ТП ДЛС „ Кормисош" – гр. Лъки
Община **град Лъки**; Землище **село Дряново**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за държавни гори/*

/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

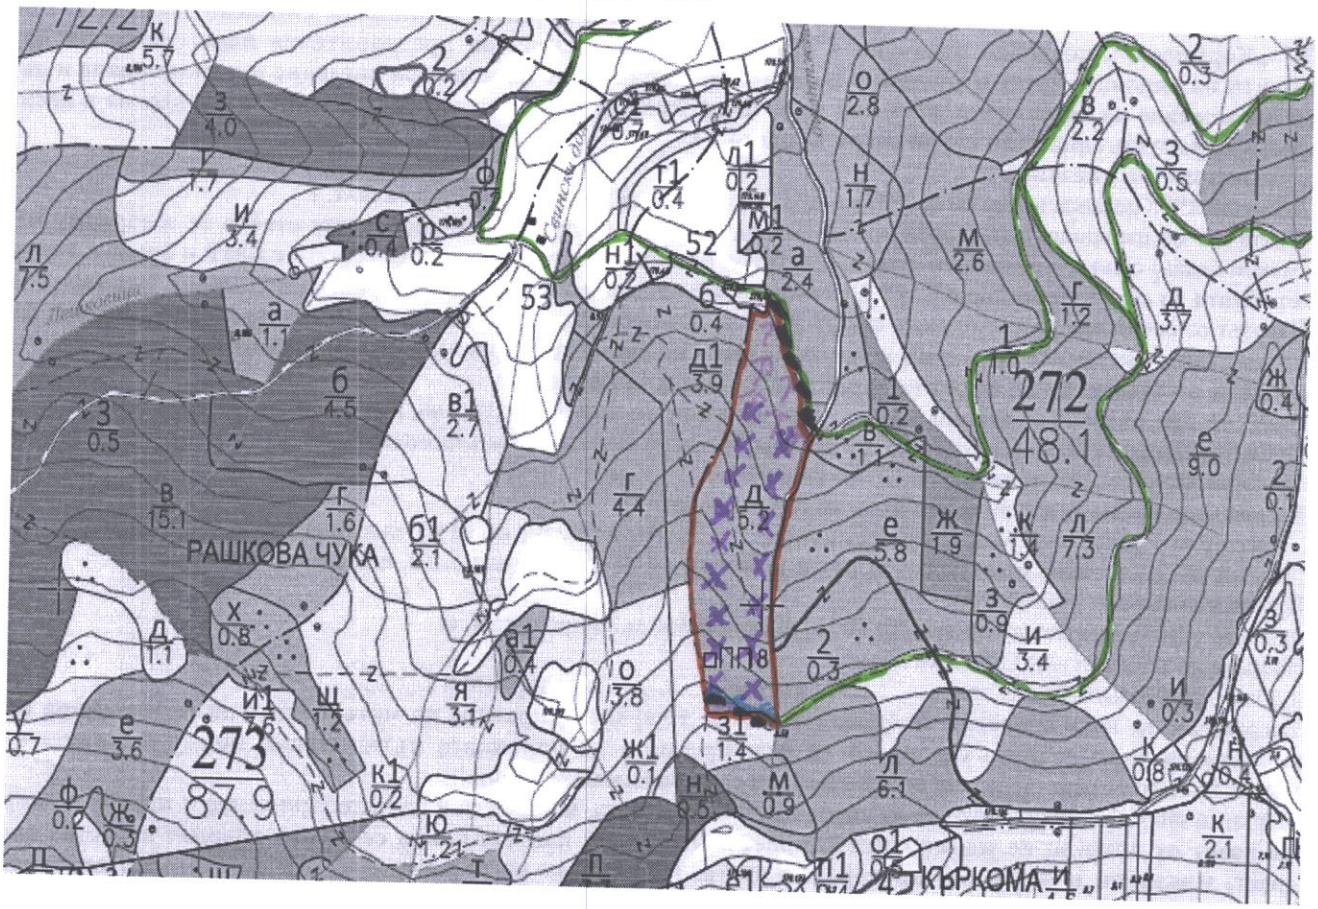

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Пробирка** / интензивност **15 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2. Площ на подотдела **5,2 ха** Размер на сечището **5,2 ха**
3. Състав по план/програма **Ела 5, См 3, Бк 2, Бб;** 4. действителен **Ела 5, См 3, Бк 2, Бб**
5. Запас на 1 ха: с клони **386** куб.м/ха , без клони **324** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **24** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **287** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	См	Бб	Бк	дърв. вид / категория	Ела	См	Бб	Бк	Ела,См, Бб, Бк	
едра	124	25	10	0	дребна	0	0	0	0	вършина	56
средна	17	4	1	0	дърва	44	13	2	47		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта **……** (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .
9.Средно извозно разстояние **350** м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* **Насаждението попада в защитена зона птици и хабитати на екологичната мрежа Натура 2000, BG 0001031/Родопи – Средни/, местообитание 91ВА. Съгласно Доклада за гори с висока консервационна стойност насаждението попада ВКС 1.1. Защитени територии и защитени зони. ВКС 1.2; ВКС 1.2; ВКС 2 и ВКС 3; Наличие на ВКС да се спазван указанията за стопанисване и мерките за опазване съгласно доклада за ГВСК на ТП ДЛС „Кормисош“, подробно посочени в Приложение № 3 „Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и социално въздействие дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични групи стари дървета.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **с бензиномоторен трион. Кастрене на повалените дървета в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява с БМТ в сечището. Помощни средства – брадви, цапини, лостове, клинове и други.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ръчно спускане и чрез <u>въжена линия</u> под формата на сортименти по указаните временни извозни пътища на скицата. Дървените материали на временните складове да са подредени и с отбелязан на един от отрезите обем на всяка секция.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина **100 м,** широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: **2** бр.
допустимо разстояние между просеките **60** м., дължина **350 м**., широчина **4 м**.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Складирането на материалите да се извършва на ВС и по границата на насаждението успоредно на разширенията на наличната пътна мрежа между оставащите на корен дървета, като се вземат мерки за опазването им с подръчни материали.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **При сечта и извоза на дървесината да се пазят от повреди не маркираните дървета. Дърветата подлежащи за сеч да се повалят в посока свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината под формата на сортименти да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета с използване на подръчни материали- гуми, ламарини и други. След приключване на извоза, извозните пътища да се запълнят с клони, камъни и др. подобни, за да се избегне появата на ерозионни процеси .**
10. Начини за почистване на сечището **Почистването на сечището да се извършва чрез събиране вършината на купчини в сечището извън местата с наличен подраст, така че купчините да не са в контакт с оставащите на корен дървета.**
11. Други указания: **Да се опазват канавките, водостоците и да се почистват своевременно от отпадъци от сечта. Да се секат само дървета, които са маркирани с КГМ и отбелязани на гр. височина 1,30м. Всички битови и промишлени отпадъци да се събират ежедневно, да се изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. На временните складове да се обособят места за събиране на битовите отпадъци и място за зареждане с ГСМ. Наличие на ВКС да се спазван указанията за стопанисване и мерките за опазване съгласно доклада за ГВСК на ТП ДЛС „Кормисош“, подробно посочени в Приложение № 3 „Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и социално въздействие дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

ОДОБРИЛ,
ДИРЕКТОР ТП ДЛС „Кормисош":
(ИНЖ. ДИМО ЯНЧЕВ)

ПРОТОКОЛ

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В РАЙОНА НА ТП ДЛС „Кормисош"

Днес, 07.11.2022 г., комисия в състав:
1.тех. Емил Топалов - старши лесничей;
2. тех. Олег Ангелов- горски стражар,
3. тех. Стоян Гунчев - горски стражар,
извърши проверка на място и установи следното:

Горски път "м. Къркома" в подотдели 273-д, по който ще се извършва извоз на дървесина от Обект по дърводобива, с дължина на трасето 100 м.

Изграждането~~/ремонта~~ на пътищата в обекта включва следните СМР:

№ на участъка от пътя за изграждане			1	2	3	Всичко:	разценка, лв.	стойност, лв. без ДДС
отдел № /участък/			273-д					
наклон на терена		%	24					
дълбочина на почвата		см	60					
земна маса на 1 лм		куб.м.	2,4					
скална маса на 1 лм		куб.м.						
дължина на участъка		м	100			100		
СМР								
1	изкоп машинно	изкоп и преместване от 40 до 100 м на земни маси с булдозер при утежнени условия	куб.м.	248			248	2,60	646 лв.
2	транспорт на булдозер		км				20	5	100 лв.
Общо:									**746 лв.**

Приложение: скица М 1:10000 на участъците от пътя с необходими СМР.

КОМИСИЯ:

1.....
2.....
3.....

Съгласувал: .....
/инж. М. Чукалова/

Скица М 1:10000 отд. 273 „Д"

